

AH198150
Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik filtre
Genişlik 50cm
Ekstra hava dolaşımı

Hava çıkışlı veya Hava dolaşımlı

Hava çıkışlı

Donanım
3 elektronik kumandalı, havalandırma kademesi + 1 yoğun havalandırma kademesi.
Yoğun kademe
Metal yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
2 x 20 W Helojen aydınlatma.
Işıklandırma ayrıca çalıştırılabilir
Hava boşaltma boru bağlantısı NW 150

Planlama bilgileri
Cihazın havalandırma performansını ölçmek için Rodun online'ı kullanabilirsiniz. Bunun için www.gaggenau'da ilgili ürünün sayfasına gidiniz ve Rodun programından baca sisteminizin verilerini giriniz.
Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmalıdır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından(alçak basınç riski)davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır. VR /VP /VF vario ocak serisi mutlaka davlumbazın tam ortasına hizalanarak monte edilmelidir.Yoğun çalıştırmada verimli olması için farklı havalandırma şekli önerilmez.
Gazlı cihazlar arasındaki minimum mesafe 65 cm olmalıdır.
Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.

Bağlantı değerleri
Bağlantı değeri 240 W.
Fişli kablo uzunluğu 1,3 m

Mevcut renk seçenekleri
AH198150
Paslanmaz çelik filtre
Genişlik 50cm

Ürün çeşitleri
AH198170
Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik filtre
Genişlik 70cm
Ekstra hava dolaşımı

Özellikler

Ürün ismi/aile	
baca rengi	
tipi	Traditional
Onay belgesi	CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)	130
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)	255mm x 500mm x 350mm
baca yüksekliği	
bacasız olark cihaz yüksekliği	
elektrikli ocak üz. maks. yük.	650
gazlı ocak üz. min. yükseklik	650
Net ağırlık (kg)	8,0
Kontrol şekli	Mekanik
Güç kademelerinin ayarı	3 kademeli
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)	420
hava dolaşımlılarda , boost kademede çalışırken hava çekme	430
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme (m3/h)	340
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme (m3/h)	650
lamba adedi	2
Gürültü seviyesi (dB)	59
Boru çapı (mm)	150 / 120
filtre malzemesi	Washable synthetic

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)	240
Akım (A)	
Gerilim (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
Fiş tipi	Topraklı Standart fiş
Kurma şekli	ankastre dolabın içine monte

üretim tarihi 2015-04-14

GAGGENAU

AH198150
Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik filtre
Genişlik 50cm
Ekstra hava dolaşımı
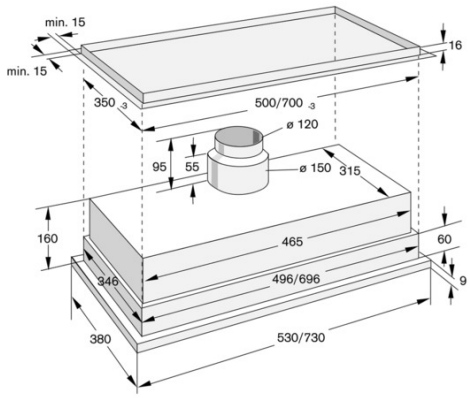
üretim tarihi 2015-04-14