



Mevcut renk seçenekleri

AR401131

Paslanmaz çelik

AR401131

Emme motoru

Paslanmaz çelik

Dış cephe montajı

Hava çıkış sistemi.

Cihazın dış cepheye montajı mutfakta daha az ses oluşumu yaratır.
Motorsuz davlumbazlar, tezgah aspiratörleri yada tavan aspiratörü ile kombine edilebilir

Hava çıkışı

3/4 havalandırma kademelerindeki performans DIN EN 61591'e göre. Ses seviyesi ve ses basıncı montaj durumuna göre değişkenlik gösterir. Hava çıkışı: 590 / 850 m³/h. Her kademelerin performansı öğrenmek için ilgili motorsuz cihazın donanım ve teknik tabelasını inceleyiniz.

Donanım

Tamamen paslanmaz çelik dış kabin. Emme yönünde boru bağlantısı: 1 x 200 NW yuvarlak.

Planlama bilgileri

Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından(alçak basınç riski)davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır. Çatı montajlarında çatı seti AD 401 910 ile çalışınız. Yatay çatılarda Telekobik duvar menfezi AD 702 052 kullanınız ve minimum 10°'lik bir açı öngörünüz. Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmalıdır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez. Ses seviyesinin optimisasyonu için SD 011 050 susturucuyu kullanınız.

Bağlantı değerleri

Havalandırma performansı 355 W. Bağlantı kablosu 1,05 m. Uzatma kablosu 5 m.

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Onay belgesi

CE, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

105

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

460

elektrikli ocak üz. maks. yük.

gazlı ocak üz. min. yükseklik

Net ağırlık (kg)

11,0

Kontrol şekli

Güç kademelerinin ayarı

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

590

hava dolaşımılarda , boost kademede

çalışırken hava çekme

dolaşımli olarak çalışırken hava çekme

(m3/h)

hava çıkışlılarda ,yoğun kademede

çalışırken hava çekme (m3/h)

850

lamba adedi

Gürültü seviyesi (dB)

67

Boru çapı (mm)

200

filtre malzemesi

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

355

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

fişsiz

Kurma şekli

ankastre dolabın içine monte

üretim tarihi 2015-04-18

sayfa 1

GAGGENAU

AR401131

Emme motoru







Paslanmaz elik

Dış cephe montajı

Hava ıkış sistemi.

retim tarihi 2015-04-18

sayfa 2

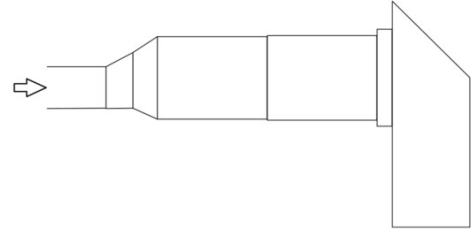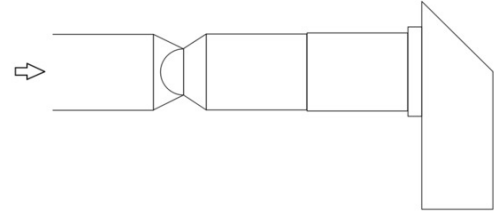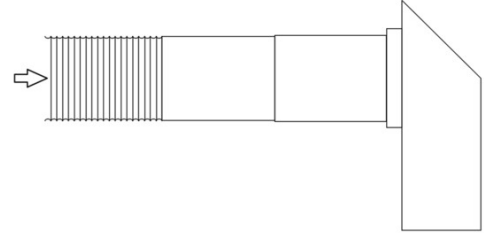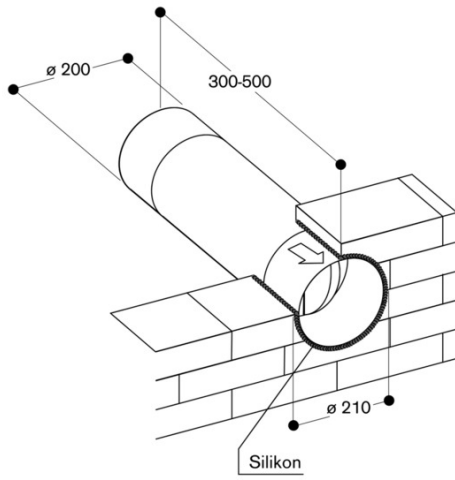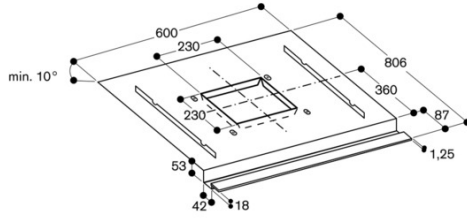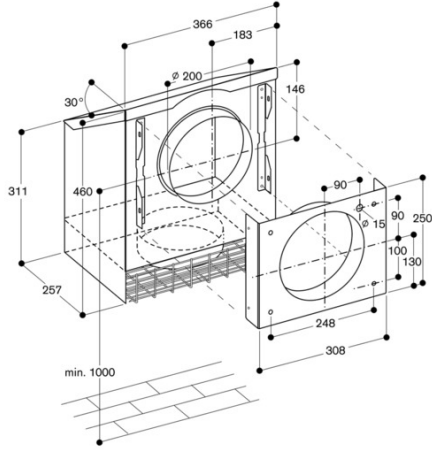

GAGGENAU