



#### Mevcut renk seçenekleri

**BMP250100**  
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak  
Genişlik 60 cm  
**BMP250110**  
Gaggenau Metalik tamamen cam kapı  
Genişlik 60 cm  
**BMP250130**  
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı  
Genişlik 60 cm

#### beraberindeki aksesuarlar

1 x Kombi tel ızgara.  
1 x Derin cam tepsi.

#### Ürün çeşitleri

**BMP250110**  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Metalik tamamen cam kapı  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sağa doğru açılır  
Kumanda paneli üstte  
**BMP250130**  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sağa doğru açılır  
Kumanda paneli üstte  
**BMP251100**  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sola doğru  
Kumanda paneli üstte  
**BMP251110**  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Metalik tamamen cam kapı  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sola doğru  
Kumanda paneli üstte  
**BMP251130**  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sola doğru  
Kumanda paneli üstte

**BMP250100**  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sağa doğru açılır  
Kumanda paneli üstte

Mobilya ile hemyüzey montaj  
Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.  
TFT-Dokunmatik-Ekran  
Tamamen cam kapı üzerine konumlandırılmış kumanda modülü  
Elektronik ısı kumandası  
İç hacim 36 Litre

#### Programlar

5 farklı Mikrodalga kademesi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.  
Mikrodalga ve sıcak hava fonksiyonları serbestçe birbirleri ile kombine edilebilir 600, 360, 180 und 90 W.  
Kişisel tarifler için hafıza imkanı.

#### Kumanda

Döner düğmeler ile kumanda edilebilen TFT-dokunmatik-ekran.  
25 farklı dilde ekran göstergesi.  
Kullanım konforu için info tuşu.  
110° yana doğru açılan kapı.

#### Donanım

innowave teknolojisi  
Hızlı ısıtma 100-250 derece arası çalışabilir.  
4 adet tepsi sürme oluğu  
Anlık fırın içi ısı göstergesi  
Yanda 60 Watt helojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)

#### Güvenlik

3 katlı kapı koruması.  
Çocuk kilidi  
Güvenlik kapatması.  
Sıcaklık derecesi korumalı gövde soğütması.

#### Temizlik

#### Planlama bilgileri

Kapı yönü değiştirilemez  
Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır  
Yan dolap ile fırın arasındaki ayırma boşluğu min 5 mm.  
Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 21 mm'dir.  
Mobilya gövdesi ve Kapı kolu üst yüzeyi arasındaki fark 72 mm'dir.  
Cihaz yanına mutfak çekmecesini düşünülürken planlama notlarındaki kapı kolu detayları incelenmelidir.  
Köşe çözümlerinde 110°'lik kapı açılımına dikkat ediniz.  
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3,1 kW.

#### Özellikler

mikrodalga cihazının türü  
kombi mikrodalga

Kontrol şekli  
elektronik

ön yüzey rengi  
Antrasit

cihaz ölçüsü (mm)  
455 x 590 x 559

cihaz ölçüsü  
236.0 x 445.0 x 348.0

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)  
150

Net ağırlık (kg)  
35,0

Brüt ağırlık (Kg)  
41,0

#### Sarfiyat ve baölantý özellikleri

max. Verim (W)  
1000

Booster fonksiyon gücü

Bağlantı değeri (W)  
3100

Akım (A)  
16


Gerilim (V)  
220-240

Frekans (Hz)  
50; 60


Fiş tipi  
fişsiz, sabit bağlantı

üretim tarihi 2015-04-03  
sayfa 1

BMP250100  
200 serisi Mikrodalga+Fırın  
Gaggenau Antrasit tamamen cam  
kapak  
Genişlik 60 cm  
Kapı yönü sağa doğru açılır  
Kumanda paneli üstte  
üretim tarihi 2015-04-03  
sayfa 2

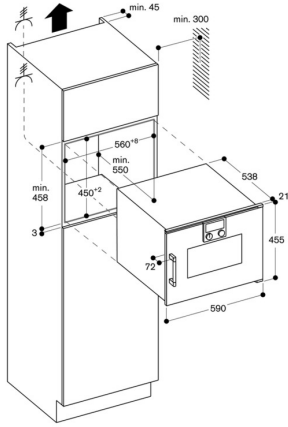

Yandan görünüm BSP, BMP ile BOP

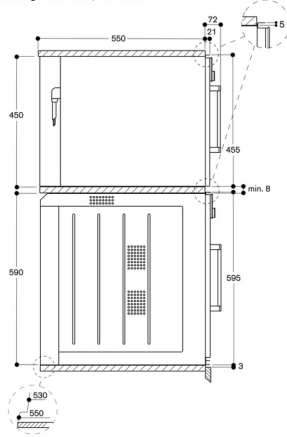

**GAGGENAU**