



Mevcut renk seçenekleri

CG290211
Cam Seramik
Genişlik 90 cm

CG290211
Çok hassas gaz kontrolü
Cam Seramik
Genişlik 90 cm
Doğal gaz: 20 mbar
50 mbar'lık sıvıgaz enjektörleri cihaz içindedir

İstenirse tezgaha sıfır veya tezgah üstü montaj imkanı.
İki alev halkalı ocak gözü 6000 W

Bağlantı değerleri

Birbirinden bağımsız kumanda edilebilen iki alev halkalı wok gözü (300 W – 6000 W), max. ø 32 cm tencereler için uygundur
Bir güçlü göz (590 - 2800 W) max. ø 26 cm tencere ve tavalar için uygundur.
2 standart göz (370 - 1900 W)max. ø 20 cm tencere ve tavalar için uygundur.
1 ekonomik göz (310 - 1100 W) max. ø 14 cm tencere ve tavalar için uygundur

Kumanda

Kontrol düğmelerinin tezgah önünde olmasıyla daha kolay kullanım ve geniş alan
Tek elle kumanda edebilme.
Elektrikli çakmak

Donanım

3 bölümden oluşan ve kesintisiz döküm ızgara tasarımı.
Emaye ocak gözü kapağı

Güvenlik

Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama bilgileri

Ocağı isterseniz tezgah üstüne montaj yapabilir ya da tezgaha sıfır montaj yapabilirsiniz.
Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.
Tezgaha sıfır montajlarda kademe oluşturulmalı ve alt kademe 85cm üst kademe 88cm olmalıdır.
Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar,ara taban gereklidir.
Cihaz altına ayırıcı raf gerekmektedir.
Arkadaki fixleme noktaları ızgaranın kaymasını önler.
Cihazın yan duvar ile mesafesi minimum 150mm olmalıdır
Tezgah kalınlığı 30-50 mm arasında olmalıdır.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri :Gazlı ocak: 13.7 kW
Bağlantı kablo uzunluğu 1,0 m
12 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar mevcut ülke şartnamalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca mekan büyüklüğü, davlumbaz havalandırma metodu ve performansı cihaz güçleri ile orantılı olmalıdır. 12 kW üzeri güçlerde davlumbaz ve ocak arasındaki mesafe en az 70 cm olmalıdır.
Cihaz ağırlığı : yaklaşık 20 kg.

Özellikler

Ürün ismi/aile
kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli
boy dolabı
enerji kaynağı
gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
kullanma
çevirmeli şalter
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
45 x 850 x 490
Genişlik (mm)
914
cihaz ölçüsü (mm)
45 x 914 x 520
Net ağırlık (kg)
20,0
Brüt ağırlık (Kg)
22,0
atıl ısı göstergesi
kullanma deposu
ocak önde
kullanma tipi
üstte kullanılan malzeme
cam seramik
üst yüzey rengi
siyah
çerçeve rengi
siyah
Onay belgesi
AENOR, CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
100

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

elektrik bağlantı değeri (W)
1
Gaz bağlantı değeri (W)
13700
Akım (A)
Gerilim (V)
230
Frekans (Hz)
50

üretim tarihi 2015-04-06
sayfa 1

GAGGENAU

CG290211

Çok hassas gaz kontrolü

Cam Seramik


Genişlik 90 cm

Doğal gaz: 20 mbar


50 mbar'lık sıvıgaz enjektörleri cihaz içindedir

üretim tarihi 2015-04-06

sayfa 2

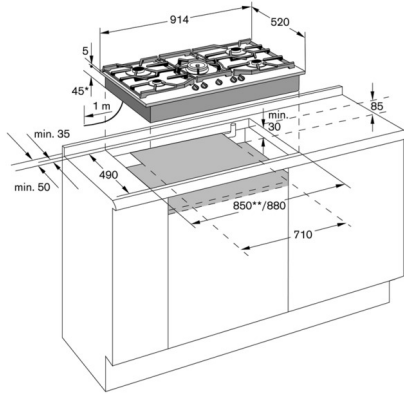


* alanında 63,5 mm
Sağ arka gaz bağlantısı

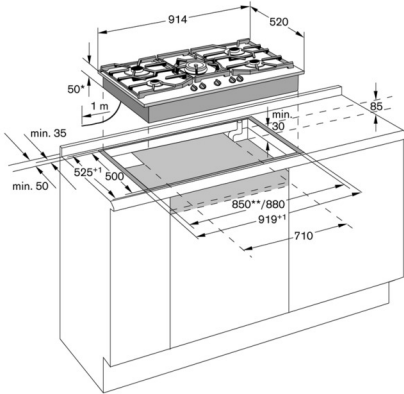


* alanında 63,5 mm
Sağ arka gaz bağlantısı

Geleneksel motaj gaz bağlantısı

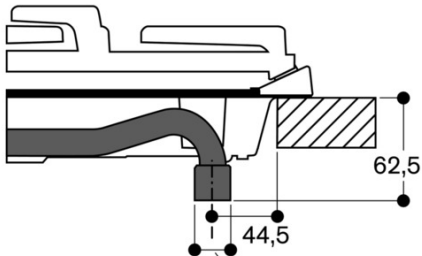


1/2" Conic ISO 228
veya 1/2" ISO 7-1 Rc

Yüzeye bitişik montaj gaz bağlantısı

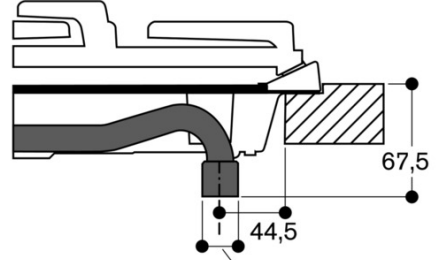


1/2" Conic ISO 228
veya 1/2" ISO 7-1 Rc

Yukarıdan görünüm

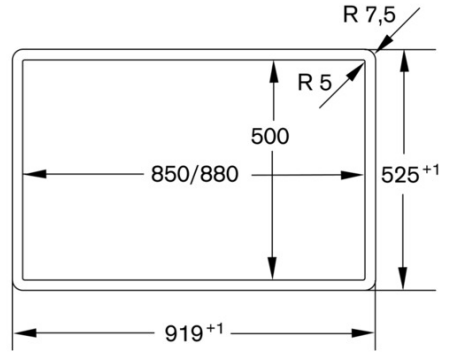

Uzunlamasına kesit

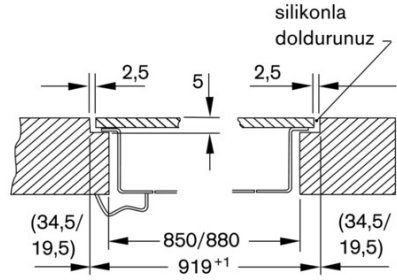

GAGGENAU

CG290211
Çok hassas gaz kontrolü
Cam Seramik
Genişlik 90 cm
Doğal gaz: 20 mbar
50 mbar'lık sıvı gaz enjektörleri cihaz
içindedir
üretim tarihi 2015-04-06
sayfa 3

Çapraz kesiti

