



Mevcut renk seçenekleri

CI262112

Paslanmaz çelik çerçeve

Genişlik 60 cm

CI262112

İndüksiyonlu ocak

Paslanmaz çelik çerçeve

Genişlik 60 cm

Masif Paslanmaz çelik çerçeve.
Kızartma otomatik fonksiyonu.
Süper booster fonksiyonu, 28cm
çapında pişirme kapları için. 4.4 kW
Twist-Pad manyetik kumanda
düğmesi

Bağlantı değerleri

1 indüksiyonlu pişirme alanı 18cm ø
(1800 W booster ile 2500 W), kızartma
otomatik alanı 28cm ø (2800 W,
booster ile 4400 W).
1 indüksiyonlu pişirme alanı 21cm ø
(2200 W booster ile 3300 W)
1 indüksiyonlu pişirme alanı 15cm ø
(1400 W booster 1800 W)

Kumanda

Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
Pişirme alanı sınır çizgileri
17 kademeli elektronik kumanda

Fonksiyonlar

Kızartma otomatik fonksiyonu 15cm ø
ve 21cm ø pişirme alanı için.
Tüm pişirme alanlarını için booster
fonksiyonu.
28cm ø pişirme alanı için süper booster
fonksiyonu.
Tüm pişirme alanları için timer
fonksiyonu.
90 dakikaya kadar pişirme süresi
otomatik.
Kısa süreli alarm
Hafıza özelliği
Seçenekler menüsü
Manyetik ana açma-kapama düğmesi.

Güvenlik

Ana açma kapama düğmesi
Çalışma göstergesi.
Tencere tanıma özelliği
Her göz için atıl ısı göstergesi.
Çocuk kilidi
Güvenlik kilidi

Planlama bilgileri

İndüksiyonlu ocak sadece
mıknatıslanabilen tencere ile çalışır.
Wok tavası WP400-001 kullanılabilir
Cihaz derinliği 55 mm.
pişirme alanı ortasının kullanımı önerilir
Arkadaki fixleme noktaları ızgaranın
kaymasını önler.
Tezgaha bağlantı kısaç aralığı: 20 - 40
mm.
Lütfen hava yönlendirmesi için montaj
planlamalarını okuyunuz.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7,2 kW.
Bağlantı kablo uzunluğu 1,5 m

Özellikler

Ürün ismi/aile

Cam seramik ocak

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

enerji kaynağı

elektrikli

kullanıcı tarafından aynı anda

kullanılabilir ocak gözü

kullanma

mıknatıslı düğme, silindir düğme

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

55 x 560 x 490

Genişlik (mm)

590

cihaz ölçüsü (mm)

55 x 590 x 520

Net ağırlık (kg)

12,0

Brüt ağırlık (Kg)

13,0

atıl ısı göstergesi

Separate

kullanma deposu

ocak önde

kullanma tipi

üstte kullanılan malzeme

cam seramik

üst yüzey rengi

paslanmaz çelik, siyah

çerçeve rengi

paslanmaz çelik

Onay belgesi

AENOR, CE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

150

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

elektrik bağlantı değeri (W)

7200

Gaz bağlantı değeri (W)

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50; 60

üretim tarihi 2015-04-04

sayfa 1

GAGGENAU

CI262112


İndüksiyonlu ocak

Paslanmaz çelik çerçeve

Genişlik 60 cm

üretim tarihi 2015-04-04

sayfa 2

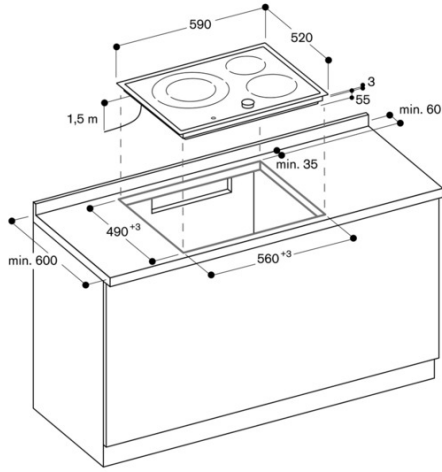

GAGGENAU