

AR413122
400 serisi Emme motoru
Metal dış gövde
760 m³/h max havalandırma kapasitesi
Hava dolaşım, karbon filtreli.
Mutfak baza boşluğuna monte edilebilir

400 serisi havalandırma cihazları ile kombine edilebilir güçlü emme motoru
Verimli BLDC(fırçasız)-Teknoloji
10 cm yüksekliğindeki baza boşluğuna monte edilebilir, yer tasarrufu sağlar ve kompakt ölçülerdedir

Hava çıkışı

Performans ve ses, Kademe 3/Yoğun: EN 61591 'e göre havalandırma performansı

Ses seviyesi ve ses basıncı montaj durumuna göre değişkenlik gösterir.

Hava dolaşımı:
620 / 760 m³/h.

Performans verileri motorsuz cihaza bağlı olarak değişir, bunun için sayfa XX'deki tabloyu inceleyiniz.

Donanım

3 elektronik olarak kumanda edilen güç kademesi ve bir adet Yoğun çalışma kademesi

Emme teknolojisi yüksek verimli Fırçasız eşit akımlı motor (BLDC) ile gerçekleştirilir.

Cihaz gövdesi çinko ile kaplanmıştır. Boru bağlantısı hava giriş emme tarafında: 1 x 150mm yuvarlak.

Eğimli duvar yada tavan montajı için gerekli sabitleme rayı dahildir. İki adet aktif kömür filtresi üretim esnasında dahil edilmiştir.

Planlama bilgileri

400 serisi motorsuz havalandırma cihazları ile kombine edilebilir emme motoru.

Cihazlar birbirlerine data ağ kablosu ile bağlanabilir.

Mutfak baza boşluğuna monte edildiğinde dolap tabanında havalandırma borusu yönlendirmesi için kesit imkanı vardır.

2 x VL bir hava toplayıcı modülle (AD 704 047, AD 854 047) bağlanabilir.

Kömür filtresinin değişim periyodu: pişirme alışkanlığına bağlı olarak 1-1,5 yıl. Filtre değişimi için baza kapağı çıkarılabilir olmalıdır. Eğer havalandırma menfezi kullanılmıyorsa, filtre kapağı ile dolap arasında min 15 cm mesafe önerilmektedir.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 180 W.
Bağlantı kablosu 1,8 m, fişi.
2 m data ağ kablosu.

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Onay belgesi

VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

175

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

elektrikli ocak üz. maks. yük.

gazlı ocak üz. min. yükseklik

Net ağırlık (kg)

12,0

Kontrol şekli

Güç kademelerinin ayarı

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

0

hava dolaşımılılarda , boost kademedede

çalışırken hava çekme

dolaşımılı olarak çalışırken hava çekme

(m3/h)

620

hava çıkışlılarda ,yoğun kademedede

çalışırken hava çekme (m3/h)

lamba adedi

Gürültü seviyesi (dB)

Boru çapı (mm)

200 / 150

filtre malzemesi

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

Bağlantı değeri (W)

180

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50; 60

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Kurma şekli

ankastre dolabın içine monte

üretim tarihi 2015-04-09

sayfa 1

Mevcut renk seçenekleri

AR413122

Metal dış gövde

760 m³/h max havalandırma kapasitesi

AR413122

400 serisi Emme motoru

Metal dış gövde



760 m³/h max havalandırma kapasitesi

Hava dolaşım, karbon filtreli.

Mutfak baza boşluğuna monte edilebilir

üretim tarihi 2015-04-09

sayfa 2

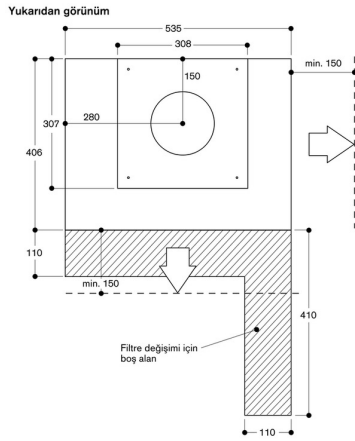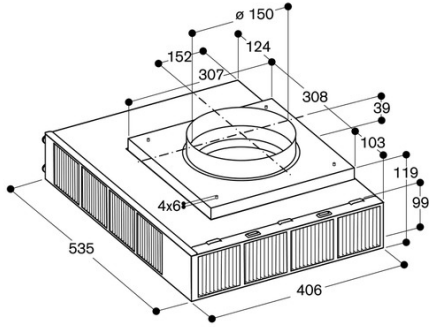

GAGGENAU