



Mevcut renk seçenekleri

AW482180

Paslanmaz çelik

Genişlik 180 cm

AW482180

Duvar Davlumbazı

Paslanmaz çelik

Genişlik 180 cm

Dış cephe motoru AR 400/401 ile bağlanmalıdır.

AR 400 emme motoru ile hava dolaşım şeklinde çalışabilir.

Motorsuz.

Her havalandırma kanalı için müstakil bir baca çıkışı gereklidir.
Tüm cihaz genişliği boyunca eşit bir emiş gücü dağılımı

Hava çıkışı

Dış cephe motoruna bağlanarak max hava çıkışı. Sessiz çalışma.

Donanım

3 elektronik emiş kademesi +1 yoğun kademe
Yoğun kademe
Aralıklı havalandırma
Ardıl havalandırma işlevi (performans kademesi isteğe göre seçilebilir)
Yağ filtresi doluluk göstergesi (yanıp sönen ışık ile)
Metal yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Halojen aydınlatma, 4 x 20 Watt Soft light, dimmerli.

Planlama bilgileri

Cihazın havalandırma performansını ölçmek için Rodun online'ı kullanabilirsiniz. Bunun için www.gaggenau'da ilgili ürünün sayfasına gidiniz ve Rodun programından baca sisteminizin verilerini giriniz.
Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmalıdır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından(alçak basınç riski)davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.
AR 400 emme motoru ile hava dolaşımı çalışma imkanı. Temizlenen havanın tekrar ortama katılabilmesi için gerekli havalandırma boşluğu planlayınız.
VR/VP/VF vario ocak serisi mutlaka davlumbazın tam ortasına hizalanarak monte edilmelidir.Yoğun çalıştırmada verimli olması için farklı havalandırma şekli önerilmez.
Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).
Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.
Hava çıkışı yalnız tavandan aşağıya doğru olmalıdır,yandan çıkış verilemez.
Elektrik bağlantısı hava kanalının içinde kalacak şekilde planlanmalıdır.
Hava çıkışı 2 ayrı 150mm boru ile olmalıdır.
Cihaz montajı tek kişi ile yapılamaz, en az iki kişi gereklidir.
Ağırlık 77- 88 kg.
Davlumbaz ile paslanmaz çelik hava kanalının uyumlu olması için çelik temizleyici ile parlatılması önerilir :
(280 satine fırçalı çelik)
Çelik yüzey 1.4301 ve IIIC ve çekirdek 280'e göre fırçalanmıştır.
Üstteki verilerde davlumbazın alt kenarı ile yer arasındaki mesafe 1,60m olarak hesaplanmıştır. farklı montaj yüksekliklerinde uyarlayınız: Tezgah yüksekliği +Minimum mesafe +Hava kanallı davlumbaz.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 80 W.

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Chimney

Onay belgesi

CE, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

130

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

620-940/620-940

bacasız olark cihaz yüksekliği

100

elektrikli ocak üz. maks. yük.

550

gazlı ocak üz. min. yükseklik

650

Net ağırlık (kg)

27,0

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

3 kademeli

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

0

hava dolaşımılılarda , boost kademedede çalışırken hava çekme

0

dolaşımılı olarak çalışırken hava çekme (m3/h)

hava çıkışılılarda ,yoğun kademedede çalışırken hava çekme (m3/h)

lamba adedi

4

Gürültü seviyesi (dB)

Boru çapı (mm)

150 / 120

filtre malzemesi

Washable synthetic

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

80

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Kurma şekli

Wall-mounted

üretim tarihi 2015-04-18

sayfa 1

Fişli kablo uzunluğu 1,3 m

Motorsuz davlumbaz ile AR dış cephe motoru arasında kablo bağlantısı yapılmalıdır.

GAGGENAU

AW482180

Duvar Davlumbazı

Paslanmaz çelik

Genişlik 180 cm


Dış cephe motoru AR 400/401 ile
bağlanmalıdır.

AR 400 emme motoru ile hava dolaşım
şeklinde çalışabilir.

Motorsuz.

üretim tarihi 2015-04-18

sayfa 2

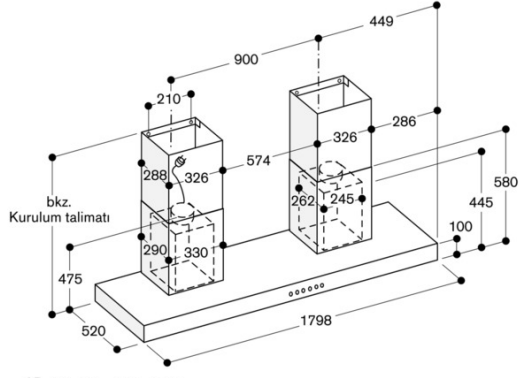

GAGGENAU