



CM450110

Cam ardında Paslanmaz çelik

Genişlik 60cm

Kumanda paneli üstte

Daima sıcak su sağlama olanağı ile istediğiniz an kahveniz hazır ve sabit bir su sıcaklığı ile sunulur. Aromatik hazırlama tekniği ile maksimum lezzet. TFT-Dokunmatik-Ekran. Sütü veya sütsüz tüm içecekler tek tuş dokunuşu ile hazırlanır. Ağız tadınıza göre kişiselleştirme ve tek tuş ile geri çağırma fonksiyonu.

Espresso / 2 x Espresso.

Kahve / 2 x Kahve.

Sütlü Kahve.

Latte Macchiato.

Cappuccino.

Süt köpüğü.

Sıcak süt.

Sıcak su.

Kumanda

Döner düğmeler ile kumanda edilebilen TFT-dokunmatik-ekran.

25 farklı dilde ekran göstergesi.

5 kademeli kahve sertliği ayarı, yumuşaktan sert kademeye kadar.

3 farklı kahve ısı ayarı.

4 kademeli çekirdek öğütme ayarı.

15 cm ye kadar yüksekliği değiştirilebilir kahve boşaltma ağız.

Donanım

Seramik öğütme değirmeni.

İstenirse öğütülmüş kahve kullanımı için ayrı bir bölme.

Su pompası basıncı 19 Bar.

Eşzamanlı iki kahve istenildiğinde iki kaynatma ve öğütme.

Kahve ağızında entegre süt sistemi.

0.7 litrelik izole süt kabı.

3 LED'li entegre aydınlatma.

Çıkarılabilir 2.5 l'lik su tankı.

Kahve miktar ve taze su için elektronik doluluk göstergesi.

Elektronik Su filtresi değiştirme göstergesi.

Atık su ve kahve için doluluk göstergesi ve kontrolü.

Güvenlik

Çocuk kilidi.

Güvenlik kapatması.

Temizlik

İlk çalıştırma ve kapanışta tam otomatik temizleme programı.

Süt sistemi için otomatik kısa yıkama programı.

Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı.

Sökülebilir kahve hazırlama sistemi.

Kahve altlığı ve damlama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Süt köpürtme cihazı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Planlama bilgileri

Mobilya ön yüzeyi ve cihaz yüzeyi arasında fark 47 mm'dir.

Köşe planlamalarında 200 mm'lik yan boşluklar öngörülmelidir.

Özel aksesuar (Servisden sipariş ediniz):

ET-Nr. 467873 Su filtresi.

ET-Nr. 311138 Kireç arındırma.

ET-Nr. 310575 Temizleme tabletleri.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 1,70 kW.

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

Kopurtme ucu

evet

Gosterge

Su güvenlik sistemi

hayır

porsiyon büyüklüğü

cihaz ölçüsü (mm)

455 x 590 x 562

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

450 x 564 x 514

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

elektrik bağlantı değeri (W)

1700

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50/60

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

üretim tarihi 2015-04-03

sayfa 1

Mevcut renk seçenekleri

CM450110

Cam ardında Paslanmaz çelik

Genişlik 60cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x Temizlik tableti.

CM450110


Cam ardında Paslanmaz çelik

Genişlik 60cm

Kumanda paneli üstte

üretim tarihi 2015-04-03

sayfa 2

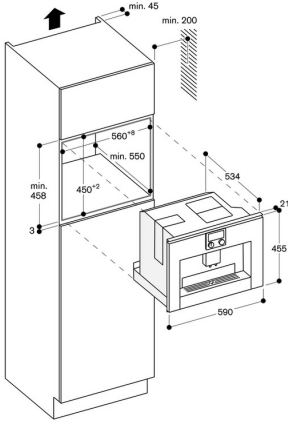

GAGGENAU