



#### Mevcut renk seçenekleri

RB492301

Taze soğutma ile

Tamamen ankastre edilebilir

RB492301

Vario Soğutma ve Derin dondurma kombinasyonu 400 serisi

Taze soğutma ile

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 91.4 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Soğutucu bölüm tek kapılı

İç gövde tamamen paslanmaz çelik  
Güçlü iç aydınlatma ile hiç bir nokta karanlık kalmaz.  
Masif alüminyum kapı rafları  
Kullanılabilir iç hacim 532 litre.  
Entegre edilmiş buz pınarı için su bağlantısı gerektirmektedir.  
Asansörlü cam raf,buzdolabı hacmini optimum kullanabilme imkanı sağlar.  
Asimetrik bölünmüş cam raf.  
Dondurucu bölümündeki çekmece ayırıcıları, alanı max düzeyde kullanabilme olanağı sağlar.  
Enerji sınıfı A+

#### Kumanda

Dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik sıcaklık derecesi kontrolü.

#### Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı.  
Çözme otomatigi ve buharlaştırma tekniği.  
Antimikrobiyel aktif koku filtresi  
Enerji tasarrufu sağlayan tatil ayarı.  
Akustik ve optik uyarı sinyalleri

#### Soğutma

Net hacim :367 litre  
Hızlı soğutma özelliği ile No Frost sistem.  
+ 2 °C ile + 8 °C arasında ısı ayarı yapılabilir.  
2 korumalı cam çekmece, biri asansörlü olmak üzere.  
Bir adet asimetrik bölünmüş asansörlü cam raf ve alüminyum çerçeve-Tek düğme dokunuşu ile raf yükseltiip alçaltılabilir.  
2 adet saydam çekmece.Tamamen dışarı çekilebilir.  
Yan ışık şeritleri ile güçlüç aydınlatma.  
Kapı üzerinde 2 adet derin ve 1 daha derin (şişeler için) ayarlanabilir raf.  
Saydam kapaklı kapı rafı

#### Taze soğutma

Net hacim:25 litre  
No-frost teknolojisi  
Bir adet geniş saydam çekmece-  
Tamamen dışarı çekilebilir.

#### Derin Dondurucu

Kullanılabilir iç hacim 146 Litre.  
Hızlı soğutma özelliği ile No Frost tekniği.  
- 14 °C ile - 25 °C arasında sıcaklık ayarı yapılabilir.  
4 yıldızlı derin dondurucu.  
Derin dondurma kapasitesi 16 kg/24 Saat.  
Elektrik kesintisinde depolama süresi 20 Saat.  
2 adet tamamen dışarı çekilebilen çekmece,eğilmeden elinizin altında.  
Güçlü iç aydınlatma 2 spot lamba ile hiç bir nokta karanlık kalmaz.

#### Buz pınarı

Derin dondurucu içine entegre edilmiş buz makinesine temiz su bağlantısı gerekmektedir.  
Su ve buz pınarı cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.  
Günlük buz üretimi yaklaşık 1.7 kg.  
Normal çalışma esnasında buz stoğu 4,4 kg.

#### Tüketim verileri

Enerji tüketimi 426 kWh/Yıl.  
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

#### Planlama bilgileri

#### Özellikler

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Konstrüksiyon şekli<br>boy dolabı                               |
| Kompresör Adedi<br>2                                            |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı<br>2                           |
| Genişlik (mm)<br>908                                            |
| Yükseklik (mm)<br>2125                                          |
| Derinlik (mm)<br>608                                            |
| Net ağırlık (kg)<br>224,0                                       |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)<br>2134.0 x 914.0 x 610 |
| Kapı panel seçenekleri<br>Mümkün değil                          |
| Kapı menteşesi<br>Sağ, Değiştirilebilir                         |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf<br>adedi<br>2                 |
| Siseler icin raf<br>hayır                                       |
| No-Frost sistemi<br>tam                                         |
| Sogutucu bolmesi - ic havalandırma<br>evet                      |
| Değiştirilebilir kapı yönü<br>evet                              |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm)<br>300                           |
| Gürültü seviyesi (dB)<br>42                                     |

#### Sarfiyat ve baölantý özellikleri

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı değeri (W)<br>574                                                        |
| Akım (A)<br>10                                                                    |
| Gerilim (V)<br>220-240                                                            |
| Frekans (Hz)<br>50                                                                |
| Enerji verimlilik sınıfı -2010<br>A+                                              |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -<br>2010<br>426                               |
| Refrigerator Net capacity (l) - NEW<br>(2010/30/EC)<br>386                        |
| Freezer Net capacity (l) - NEW<br>(2010/30/EC)<br>146                             |
| Enerji tüketimi (kWh)<br>20                                                       |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW<br>(2010/30/EC)<br>16                            |
| Dondurma kapasitesi (kg/24saat)<br>Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)<br>20 |
| Onay belgesi<br>KEMA                                                              |
| üretim tarihi 2015-04-20<br>sayfa 1                                               |

Alçak menteşe.

Kapı yönü standart sağa doğru, değiştirilebilir.

115°'ye kadar açılabilen kapı, 90° ile fixlenebilir.

Max. takılabilir dekorasyon panel

ağırlıkları:

Kapı 35 kg.

Çekmece 10 kg.

Su bağlantısı musluğu daima ulaşılabilir konumda ve cihazın yanına planlanmalıdır.

0,8 MPa (8 bar) üzeri basınçlarda, içme suyu ve hortum seti arasına basınç azaltıcı monte ediniz.

#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0,574 kW.

Fişli bağlantı kablosu 3,0 m

Su girişi

Bağlantı hortumu uzunluğu: 2,0 m

Su basıncı 2.4 ile 6.9 bar arasında olmalıdır.

# GAGGENAU

RB492301

Vario Soğutma ve Derin dondurma  
kombinasyonu 400 serisi

Taze soğutma ile


Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 91.4 cm, Niş yüksekliği  
213.4 cm

Soğutucu bölüm tek kapılı


üretim tarihi 2015-04-20

sayfa 2

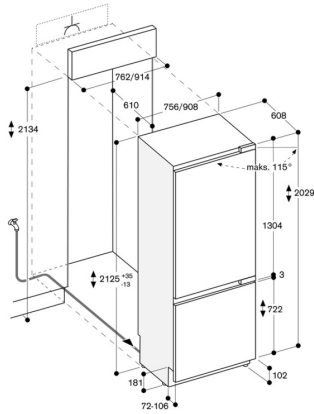


Maksimum kapı ön mesafeleri 3 mm boşluklu olarak tasarlanmıştır.

Kapak açılma açısı

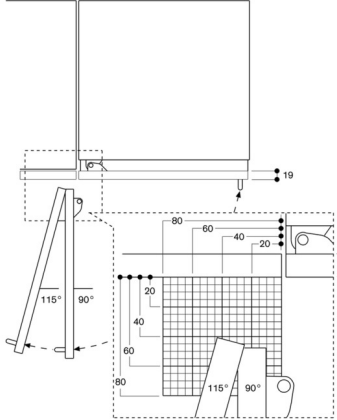


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpuna bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

Duvar mesafesi RB 492/RV 492

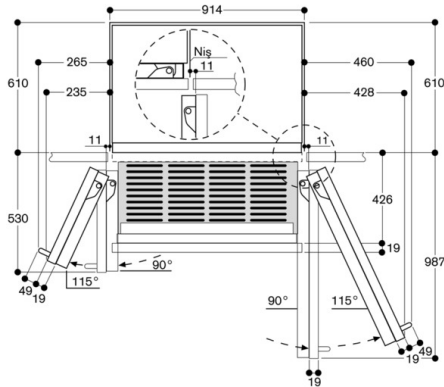

Çizimde 19 mm'lik bir mobilya ön kalınlığı ve 49 mm'lik bir Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliği söz konusudur.

Detaylı Taban

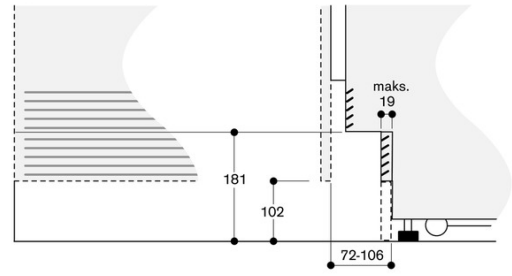

Cihazların standart yüksekliğine göre taban çitasının yüksekliği 102 mm' dir. Taban çitasının maksimum kalınlığı 19 mm'dir.

**GAGGENAU**