



Mevcut renk seçenekleri

RC472301

0 °C taze tutma fonksiyonu ile

Tamamen ankastre edilebilir

RC472301

Vario Soğutucu 400 Serisi

0 °C taze tutma fonksiyonu ile

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 76.2 cm, Niş yüksekliği

213.4 cm

İç gövde tamamen paslanmaz çelik
Güçlü iç aydınlatma ile hiç bir nokta
karanlık kalmaz.

Masif alüminyum kapı rafları

Kullanılabilir iç hacim 479 litre.

Taze tutma bölümü çekmeceyi ısı

kontrolü otomatik olarak 0 °C to 3

°C ayarlanabilir.

Asansörlü cam raf,buzdolabı hacmini

optimum kullanabilme imkanı sağlar.

Enerji sınıfı A+

Kumanda

Dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik
sıcaklık derecesi kontrolü.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma ve multi air flow.

Çözme otomatığı ve buharlaştırma

tekniki.

Antimikrobiyel aktif koku filtresi

Enerji tasarrufu sağlayan tatil ayarı.

Akustik ve optik uyarı sinyalleri

Soğutma

Kullanılabilir hacim 413 Litre.

Hızlı soğutma özelliği ile No Frost

sistem.

+ 2 °C ile + 8 °C arasında ısı ayarı

yaşılabilir.

4 adet tamamen cam raf ve

alüminyum çerçeve-3'ünün yüksekliği

değiştirilebilmek üzere.

2 adet geniş saydam çekmece,biri alçak

biri yüksek.

Yan ışık şeritleri ile güçlüç aydınlatma.

Kapı üzerinde 1 tanesi extra derin 3

adet ayarlanabilir kapı rafı.

Saydam kapaklı kapı rafı

Taze tutma bölümü yaklaşık 0 derece.

Bürüt hacim 485 litre.

Taze tutma bölümü, cihazdan ayrı

olarak ayarlanabilen ısı kontrolü-

otomatik olarak balık,et ya da sebze

için ayarlanabilir.

1 adet büyük saydam tamamen dışarı

çekilebilir çekmece. (çekmece içi

aydınlatmalı)

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 182 kWh/Yıl.

Ses seviyesi 40 dB (re 1 pW)

Planlama bilgileri

Alçak menteşe.

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.

115°ye kadar açılabilen kapı, 90° ile

fixlenebilir.

Max. takılabilir dekorasyon panel

ağırlığı 21 kg.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0,311 kW.

Fişli bağlantı kablosu 3,0 m

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

Kompresör Adedi

1

Bağımsız Soğutucu devresi sayısı

1

Genişlik (mm)

756

Yükseklik (mm)

2125

Derinlik (mm)

608

Net ağırlık (kg)

181,0

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

2134.0 x 762.0 x 610

Kapı panel seçenekleri

Mümkün değil

Kapı menteşesi

Sağ, Değiştirilebilir

Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf

adedi

3

Siseler için raf

hayır

No-Frost sistemi

tam

Soğutucu bolmesi - ic havalandırma

evet

Değiştirilebilir kapı yönü

evet

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

300

Gürültü seviyesi (dB)

40

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

311

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Enerji verimlilik sınıfı -2010

A+

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -

2010

182

Refrigerator Net capacity (l) - NEW

(2010/30/EC)

479

Freezer Net capacity (l) - NEW

(2010/30/EC)

Enerji tüketimi (kWh)

Temperature rise time (h)

Freezing capacity (kg/24h) - NEW

(2010/30/EC)

Dondurma kapasitesi (kg/24saat)

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)

Onay belgesi

KEMA

üretim tarihi 2015-04-20

sayfa 1

RC472301

Vario Soğutucu 400 Serisi


0°C taze tutma fonksiyonu ile

Tamamen ankastr e edilebilir

Niş genişliği 76.2 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm


üretim tarihi 2015-04-20

sayfa 2

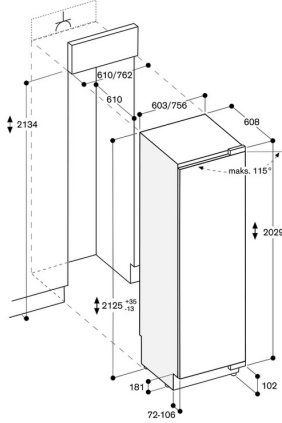


Maksimum kapı ön mesafeleri 3 mm boşluklu olarak tasarlanmıştır.

Kapak açılma açısı

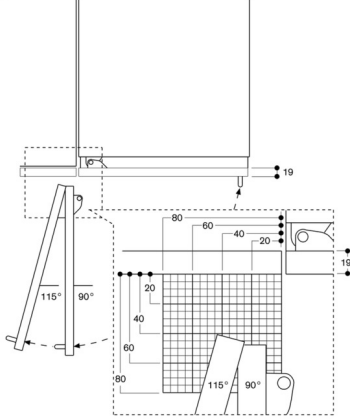

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

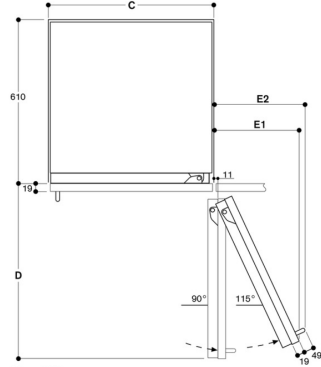

Niş genişliği	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Çizimde 19 mm'lik bir mobilya ön kalınlığı ve 49 mm'lik bir Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliği söz konusudur.

Detaylı Taban

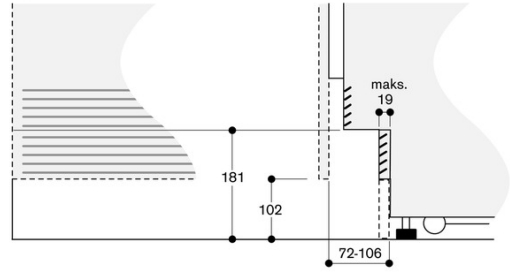

Cihazların standart yüksekliğine göre taban çitasının yüksekliği 102 mm'dir. Taban çitasının maksimum kalınlığı 19 mm'dir.