



#### Mevcut renk seçenekleri

RF463300

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

RF463300

Vario Derin dondurucu 400 Serisi

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Kapı yönü sağa doğru açılır

İç gövde tamamen paslanmaz çelik  
Geniş alanlı aydınlatma konsepti  
Entegre edilmiş buz pınarı için su bağlantısı gerektirmektedir.  
Aydınlatılmış su ve buz pınarı, klape ile genişletilebilen bardak ve surahi bölümü  
Masif alüminyum kapı rafları  
Kullanılabilir iç hacim 299 litre.  
Enerji sınıfı A+

#### Kumanda

Dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik sıcaklık derecesi kontrolü.

#### Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı.  
Çözme otomatığı ve buharlaştırma tekniği.  
Enerji tasarrufu sağlayan tatil ayarı.  
Akustik ve optik uyarı sinyalleri

#### Derin Dondurucu

Hızlı soğutma özelliği ile No Frost tekniği.  
- 14 °C ile - 25 °C arasında sıcaklık ayarı yapılabilir.  
4 yıldızlı derin dondurucu.  
Derin dondurma kapasitesi 14 kg/24 Saat.  
Elektrik kesintisinde depolama süresi 14 Saat.  
4 adet metal raf, 2 tanesi ayarlanabilir olmak üzere.  
2 tane tamamen dışarı çekilebilir saydam çekmece, biri büyük biri standart boyda  
Yan ışık şeritleri ile güçlü aydınlatma.  
1 adet ekstra derin kapı rafı  
Saydam kapaklı kapı rafı

#### Su ve Buz pınarı

Aydınlatılmış.  
su tesisatına bağlanabilir.  
Su ve buz pınarı cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.  
Günlük buz üretimi yaklaşık 1.9 kg. küp ve kırık buz alabilirsiniz.  
Normal çalışma esnasında buz stoğu 4,4 kg.  
Soğuk su stoklama kapasitesi 1.5 Litre.

#### Tüketim verileri

Enerji tüketimi 342 kWh/Yıl.  
Ses seviyesi 41 dB (re 1 pW)

#### Planlama bilgileri

Alçak menteşe.  
115°'ye kadar açılabilen kapı, 90° ile fixlenebilir.  
Max. dekor paneli ağırlığı 57 kg.  
Su bağlantısı musluğu daima ulaşılabilir konumda ve cihazın yanına planlanmalıdır.  
0,8 MPa (8 bar) üzeri basınçlarda, içme suyu ve hortum seti arasına basınç azaltıcı monte ediniz.

#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0,592 kW.  
Fişli bağlantı kablosu 3,0 m  
Su girişi  
Bağlantı hortumu uzunluğu: 2,0 m  
Su basıncı 2.4 ile 6.9 bar arasında olmalıdır.

#### Özellikler

Ürün kategorisi  
büro tipi derin dondurucu

Konstrüksiyon şekli  
boy dolabı

Gövde rengi / malzemesi

No-Frost sistemi  
tam

Klima sınıfı  
SN-T

Kapı panel seçenekleri  
Mümkün değil

Genişlik (mm)  
603

Derinlik (mm)  
608

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)  
2134.0 x 610 x 610

Anıza uyarı sinyali

Defrost işlemi

Mobilya Kapı kurulum sistemi  
Sabitlenmiş

Çekmece / Sepet adedi  
2

Dondurucu Kanatçık sayısı  
0

Kilitlenebilir kapı  
hayır

Dondurucu bölümü termometresi  
Dijital

İşık  
evet

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)  
300

Kapı menteşesi  
sağa

Net ağırlık (kg)  
166,0

Brüt ağırlık (Kg)  
181,0

#### Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)  
592

Akım (A)  
10

Frekans (Hz)  
50

Onay belgesi  
KEMA

Enerji verimlilik sınıfı -2010  
A+

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010  
342

Freezer Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC)  
299

Enerji tüketimi (kWh)

Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene)

Temperature rise time (h)  
14

Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC)  
14

üretim tarihi 2015-04-20  
sayfa 1

RF463300

Vario Derin dondurucu 400 Serisi


Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm


Kapı yönü sağa doğru açılır

üretim tarihi 2015-04-20

sayfa 2

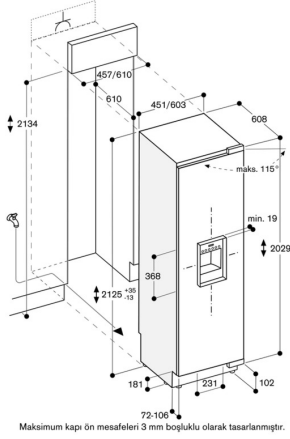


### Detaylı Taban

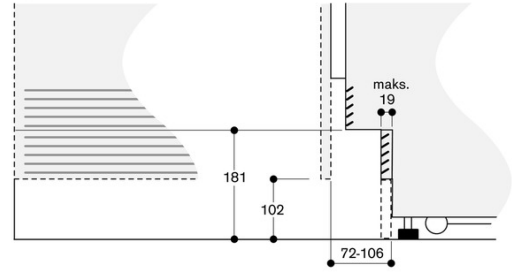


Cihazların standart yüksekliğine göre taban çitasının yüksekliği 102 mm' dir. Taban çitasının maksimum kalınlığı 19 mm' dir.

### Kapak açılma açısı

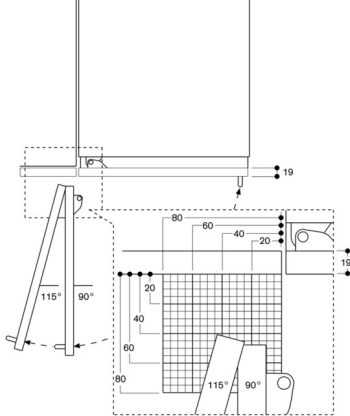

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedentle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

### Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

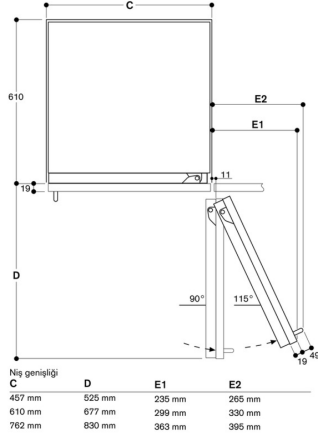

Niş genişliği	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Çizimde 19 mm'lik bir mobilya ön kalınlığı ve 49 mm'lik bir Gaggenau mobilya tutamağı yüksekliği söz konusudur.