



Mevcut renk seçenekleri

RS295311

0 °C ye yakın taze soğutma

Solo kullanılabilir, tamamen paslanmaz çelik.

beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı kablosu.

RS295311

200 serisi Vario Side-by-Side

0 °C ye yakın taze soğutma

Solo kullanılabilir, tamamen paslanmaz çelik.

Su ve Buz pınarı, siyah

Genişlik 91.4 cm, Yükseklik 178 cm

Eşsiz kullanım konsepti:- Maximum Hacim kullanımı: Kademeli-raflar, maximum derinlikte raflar ve bunlar için geliştirilmiş özel kaplar - Optimal görüş alanı: akılcı aydınlatma konsepti, cam ve transparan malzeme kullanımı - Gaggenau cihazları ile gıda hazırlama ve saklama imkanı: Gastronorm tepsi olukları ve kullanımı sayesinde her gıdaya uygunluk. Yaklaşık 0 °C lik taze soğutma dahil 3 iklim bölgesi. Kullanılabilir iç hacim 516 litre. Entegre edilmiş buz pınarı için su bağlantısı gerektirmektedir. Aydınlatılmış su ve buz pınarı,klape ile genişletilebilen bardak ve surahi bölümü Enerji sınıfı A+

Kumanda

Elektronik ısı ayarı ve mevcut ısı göstergesi. Sensör tuşları.

Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı. Enerji tasarrufu sağlayan tatil ayarı. Akustik ve optik uyarı sinyalleri Çocuk kilidi Üst panel ve alt menfez paslanmaz çelik.

Soğutma

Kullanılabilir hacim 320 Litre. Hızlı Soğutma Çözme otomatığı ve buharlaştırma tekniği. + 2 °C ile + 8 °C arasında ısı ayarı yapılabilir. Güvenli camdan üretilmiş 4 adet raf. 2 tanesi teleskopik olarak tamamen dışarı çekilebilir ve 1 tanesinin yüksekliği ayarlanabilir. 4 şişe kapasiteli ve katlanabilir özelliğine sahip Şarap ve Şampanya rafı. Cam tepsi için öngörülmuş özel konumlandırma alanı Masif Alüminyumdan üretilmiş 2 adet büyük kapı içi rafı, bunlardan 1 tanesinin yüksekliği değiştirilebilir. Şişe tutucusu şişenin büyüklüğüne göre ayarlanabilir. Masif Alüminyumdan üretilmiş 4 adet kapı içi rafı, bunlardan 1 tanesinin yüksekliği değiştirilebilir. Mükemmel dolap içi aydınlatma, özel gözü yormayan ışık kalitesinde. Alüminyumdan üretilmiş özel kademeli raf sistemi iç hacmi en uygun şekilde kullanmanızı sağlar. Gastro Norma tepsi kullanımı büyük kolaylık sağlar. Mümkün olan GN tepsi olasılıkları: 1 x 1/3 GN 2 x 1/3 GN 3 x 1/3 GN 1 x 2/3 GN 1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN 1 adet büyük boyutlu Meyve çekmecesı 1 adet nem ayarlı sebze çekmecesı

Taze tutma bölümü yaklaşık 0 derece.

Bürüt hacim 485 litre. Dinamik soğuk hava dağılımı Aynı olarak kumanda edilebilen otomatik ısı kontrolü sayesinde ısıyı balık, et yada sebzeye uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Otomatik çözme(çözülen suyu buharlaştırma özelliği) Antimikrobiyel aktif koku filtresi

Derin Dondurucu

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

Solo

Kompresör Adedi

1

Bağımsız Soğutucu devresi sayısı

2

Genişlik (mm)

914

Yükseklik (mm)

1780

Derinlik (mm)

728

Net ağırlık (kg)

188,0

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

x x

Kapı panel seçenekleri

Mümkün değil

Kapı menteşesi

Sol + Sağ

Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf

adedi

1

Siseler için raf

evet

No-Frost sistemi

tam

Sogutucu bolmesi - ic havalandırma

evet

Değiştirilebilir kapı yönü

hayır

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

220

Gürültü seviyesi (dB)

44

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

190

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Enerji verimlilik sınıfı -2010

A+

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -

2010

459

Refrigerator Net capacity (l) - NEW

(2010/30/EC)

339

Freezer Net capacity (l) - NEW

(2010/30/EC)

177

Enerji tüketimi (kWh)

Temperature rise time (h)

10

Freezing capacity (kg/24h) - NEW

(2010/30/EC)

12

Dondurma kapasitesi (kg/24saat)

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)

10

Onay belgesi

VDE

üretim tarihi 2015-04-20

sayfa 1

Kullanılabilir iç hacim 177 Litre.

Hızlı soğutma özelliği ile No Frost tekniği.

- 14 °C ile - 24 °C arasında ısı ayarlama imkanı.

4 yıldızlı büyük derin dondurma alanı

2 adet küçük 2 yıldızlı derin dondurma alanı

Derin dondurma kapasitesi 12 kg/24

Saat.

Elektrik kesintisinde depolama süresi

10 Saat.

3 adet güvenli camdan üretilmiş raf,

bunlardan 2 tanesinin yüksekliği

ayarlanabilir.

2 büyük derin dondurma çekmecesı

Tüm dondurucu çekmeceleri ve cam

raflar istenildiğinde çıkarılabilir.

1 adet sabit raf

Masif Alüminyumdan 3 adet kapı içi rafı

Güçlü iç aydınlatma.

Su ve Buz pınarı

Ek aydınlatma imkanı

1 adet sürahi ve şişeler için geniş raf.

Sabit su bağlantılı buz pınarı, derin

dondurucu alana konumlandırılmıştır.

Su ve buz pınarı cihazdan ayrı olarak

kapatılabilir.

Günlük buz üretimi yaklaşık 1.7 kg.

Buz küpleri ve kırılmış buz alma imkanı.

Anti-Clump-Tekniği

Normal çalışma esnasında buz stoğu

4,4 kg.

Hızlı buz hazırlama

Soğuk su stoklama kapasitesi 1 Litre.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 459 kWh/Yıl.

Ses seviyesi 44 dB (re 1 pW)

Planlama bilgileri

Cihazın geniş hacmi ve çalışma performansı standart üstü ses üretir,o sebeple zemine yumuşatma minderı kullanınız.

25 mm gerekli duvar boşluğu

Ön ve arka tekerlekler ön taraftan 15

mm'ye kadar yükseltilebilir.

İki kapının açılma açısı 160°, derin

dondurucu 90° ile ulaşılabilir.

Elektrik ve su musluğu cihazın yakınına

planlanmalıdır ve daima ulaşılabilir

konumda olmalıdır.

Cihazın boş ağırlığı 188 kg.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0,19 kW.

Fişli bağlantı kablosu 2,2 m

Su girişi

Bağlantı hortumu uzunluğu: 2,0 m




Su basıncı 2.4 ile 6.9 bar arasında

olmalıdır.


GAGGENAU

sayfa 2

(1) Cihazdaki elektrik bağlantısı
(2) Cihazdaki su bağlantısı

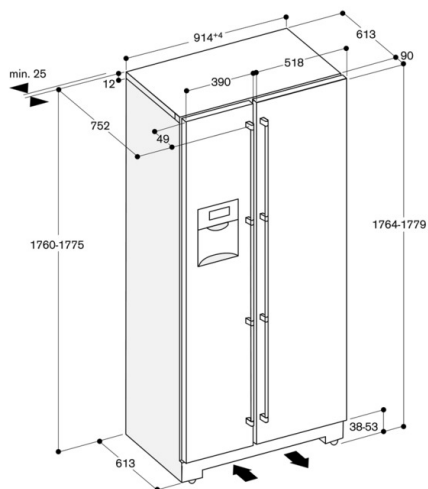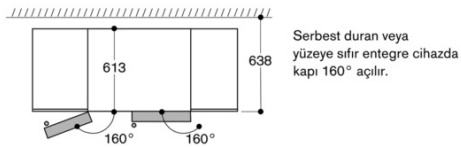

Buzmatik ve çekmece çıkartılamıyor.



3 Tam entegrasyon durumunda, buz makinelerin ve çekmecelerin çıkarılabilmesi için yan taraflarda 200 mm'lik mesafe dikkate alınmalıdır (90° derece açılımlı kapılarda, sol tarafta 30 mm'den fazla mesafe) bırakılamaz. (Ara kapak gövde seviyesinde olmalıdır).

