



Mevcut renk seçenekleri

VG264114F

Çelik kumanda paneli

Genişlik 60 cm

VG264134F

Alu Kumanda Paneli

Genişlik 60 cm

VG264114F

200 serisi Vario gazlı ocak

Çelik kumanda paneli

Genişlik 60 cm

Likit gaz: 28-30/37 mbar

200 serisi diğer vario cihazlarla harmonik bir şekilde kombine edilebilir.
Kolay ve güvenli kullanım için geniş kumanda paneli
Hem yüzey döküm demir ızgaralar tencere ve tavaların rahatlıkla kaydırılabilmesini sağlar.
9.4 kW 4 gözlü ocak

Bağlantı değerleri

2 güçlü ocak gözü (560-288 W arası ayarlanabilir).Max.22 cm çapındaki tencereler için uygundur.
2 normal ocak gözü(380-1900 W arası ayarlanabilir) max.22 cm çapındaki tencereler için uygundur.

Kumanda

Kontrol düğmelerinin tezgah önünde olmasıyla daha kolay kullanım ve geniş alan
Tek elle kumanda edebilme.
Elektrikli çakmak
İnce ayarlı gaz musluğu

Donanım

İki bölümden oluşan döküm ızgara.
Emaye ocak gözü kapağı

Güvenlik

Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama bilgileri

Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.
Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar,ara taban gereklidir.
Ara tabana gerek yoktur.
Cihaz üzerinde hızlı ve pratik yemekler hazırlayabilirsiniz.
Cihazın ön ve arkasındaki tezgah güçlendirilmelidir.
Cihazın yan duvar ile mesafesi minimum 150mm olmalıdır
Hava emişi üstten olduğu için ara tabana gerek yoktur.
Enjektör seti (Gaz dönüşümü için 2 paket sipariş edilmelidir)
Yedek parça kodu: 433603 Doğal gaz 20 mbar.
Yedek parça kodu: 419831 LPG gaz 30 mbar.
Yedek parça kodu: 419830 LPG gaz 50 mbar

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri :Gazlı ocak: 9.4 kW
Elektrik bağlantı değeri 1,0 W.
Fişli bağlantı kablosu 1,4 m

Özellikler

Ürün ismi/aile

kendinden kumandalı ocak

Konstrüksiyon şekli

CONSTR_TYPE.Built-in

enerji kaynağı

gaz

kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü

4

kullanma

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

55 x 560 x 490

Genişlik (mm)

580

cihaz ölçüsü (mm)

55 x 580 x 523

Net ağırlık (kg)

13,0

Brüt ağırlık (Kg)

16,0

atıl ısı göstergesi

yok

kullanma deposu

ocak önde

üstte kullanılan malzeme

fırçalanmış çelik

üst yüzey rengi

Paslanmaz çelik

çerçeve rengi

Paslanmaz çelik

Onay belgesi

CE, DVGW, TSE, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

140

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

elektirik bağlantı değeri (W)

1

Gaz bağlantı değeri (W)

9400

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240



Frekans (Hz)

60; 50

üretim tarihi 2015-04-15

sayfa 1

GAGGENAU

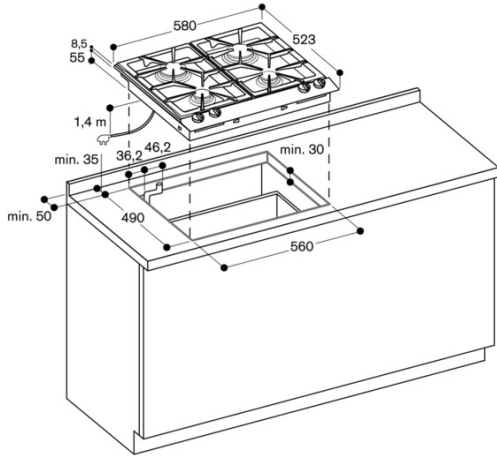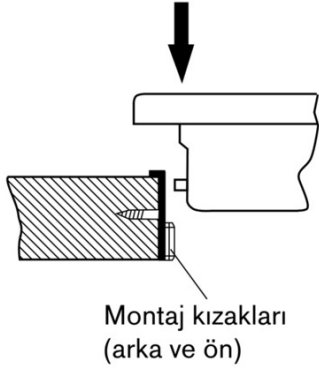

Gaz bağlantısı

